




Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 12 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Lähtöliitännän huipputeho: 2400 W | Akkukiinnike

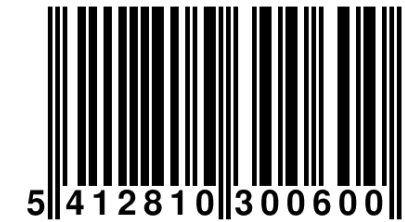

Tuotteen tekniset tiedot PIMS1000W12:

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz	Turvaominaisuudet	Akun väärän napaisuuden suoja
Lähtöliitännän huipputeho	2400 W		
Lähtöteho	1000 W		Akun varauksen sammumissuoja
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto		Lähtöjännitteen oikosulkusuoja
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3)		Lämpösuojaus
Maksimi virrankulutus	2400 W		Liian korkean tulojännitteen suoja
Materiaali	Alumiini		Ylikuormitussuoja
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		
Pistorasioiden määrä	2 kpl		
Sisääntulon tyyppi	Akkukiinnike	Väri	Hopea
Sulake	Kyllä		
Tehokkuus	90 %		
Toimii kaukosäätimellä	Kyllä	Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Tulojännite	12 V DC		Akkukengät

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIMS1000W12
EAN single Product	5412810300600
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373895
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri
	Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	290 mm	140 mm	390 mm	4320 g
2	310 mm	310 mm	405 mm	9380 g

