


Aktiivinen HDTV Antenni | Aktiivinen | Liittimen tyyppi: F-liitin | FM / UHF / VHF | Vastaanottoalue: 0-50 km | LTE800 | Vahvistus: 40 dB | Musta / Valkoinen

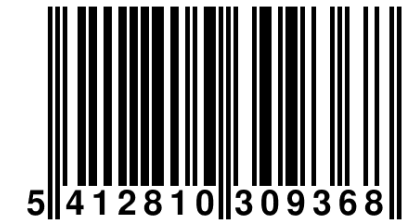

Tuotteen tekniset tiedot ANOR5002BK:

Antennin tyyppi	Aktiivinen	Tulojännite	12,0 VDC
DAB+ tuki	Kyllä	Tulovirta	0.2 A
FM taajuusalue	87.5 - 108.5 MHz	UHF taajuusalue	470-790 MHz
FM vahvistus	11 dB	UHF vahvistus	16 dB
Horisontaalisen säteen leveys	60 °	Vahvistus	40 dB
Impedanssi	75 Ohm	Väri	Musta
IP suojaluokitus	IPX4		Valkoinen
Kaapelin pituus	0.20 m	Vastaanottoalue	0-50 km
Laitteen tulovirran liittimet	DC 8 x 3.5 mm	Vertikaalisen säteen leveys	156 °
Liittimen tyyppi	F-liitin	VHF taajuusalue	170-230 MHz
LTE Suodatin	LTE800	VHF vahvistus	11 dB
Materiaali	ABS-Muovi	Virtalähteen kaapelin pituus	1.50 m
Signaalin tyyppi	FM		
	UHF	Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
	VHF		
Sisä-/ulkokäyttöön	Ulkotila	Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Taajuusalue	87.5 - 790 MHz		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	ANOR5002BK
EAN single Product	5412810309368
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Antenni
	Pika-aloitusopas

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

