




Liiketunnistin | Sisäkäyttöinen | 2-johdin | Tyyppi F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 -100 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | Anturitekniikka: PIR | Anturi ulottuvilla: 0.0 - 9.0 m

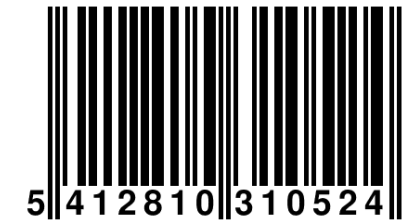

Tuotteen tekniset tiedot PIRII40WT:

Aika-asetus	10 sec - 7 min	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Anturi ulottuvilla	0.0 - 9.0 m	Säädettävä ajastin	Kyllä
Anturitekniikka	PIR	Säädettävä herkkyys	Ei
Hämäraasetukset	2 - 2000 Lux		Kyllä
Kaukosäädin	Ei	Tulojännite	230 V AC 50 Hz
Kodinkone	Sisäkäyttöinen	Väri	Valkoinen
Kulma kattavuus horisontaalisen	160 °	Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Laitteen tulovirran liittimet	2-johdin	Virtapistoke	Tyyppi F (CEE 7/7)
Lämpötila-alue	-20 - 40 °C		
Liiketunnistin	Kyllä		
Max lähtöteho fluoresent lamppu	100 W		
Max lähtöteho hehkumistila lamppu	500 W		
Max teho hehkulamppuja	5 -100 W		
Montaasi	Asennus		
Ohjaus mobiilisovelluksella	Ei		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIRII40WT
EAN single Product	5412810310524
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Pakkaus	Giftbox with eurolock
Pakkaussisältö	Infrapunaliiiketunnistin Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	113 mm	95 mm	55 mm	113 g
50	275 mm	210 mm	572 mm	6120 g

