




Liiketunnistin | Sisäkäyttöinen | 3-Wire | Tyyppi F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 300 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | Anturitekniikka: PIR | Anturi ulottuvilla: 0.0 - 9.0 m

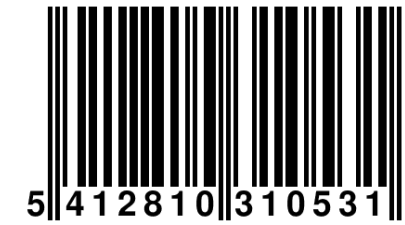

Tuotteen tekniset tiedot PIRII41WT:

Aika-asetus	10 sec - 7 min	Säädettävä herkkyys	Ei
Anturi ulottuvilla	0.0 - 9.0 m		Kyllä
Anturitekniikka	PIR	Tulojännite	230 V AC 50 Hz
Hämäraasetukset	2 - 2000 Lux	Väri	Valkoinen
Kaukosäädin	Ei	Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Kodinkone	Sisäkäyttöinen	Virtapistoke	Tyyppi F (CEE 7/7)
Kulma kattavuus horisontaalisen	160 °		
Laitteen tulovirran liittimet	3-Wire		
Lämpötila-alue	-20 - 40 °C		
Liiketunnistin	Kyllä		
Max lähtöteho fluoresent lamppu	100 W		
Max lähtöteho hehkumistila lamppu	500 W		
Max teho hehkulamppuja	5 - 300 W		
Montaasi	Asennus		
Ohjaus mobiilisovelluksella	Ei		
Säädettävä ajastin	Kyllä		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIRII41WT
EAN single Product	5412810310531
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Pakkaus	Giftbox with eurolock
Pakkaussisältö	Infrapunaliiketunnistin
	Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	112 mm	94 mm	54 mm	120 g
50	283 mm	205 mm	570 mm	6480 g

