




Liiketunnistin | Sisä-ja Ulkotiloihin | 3-Wire | Tyyppi F (CEE 7/7) | 180 ° | 5 - 300 W | 300 W | 1200 W | 3 - 2000 Lux | Anturitekniikka: PIR | Anturi ulottuvilla: 0.0 - 12.0 m

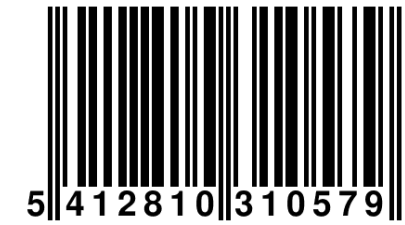

Tuotteen tekniset tiedot PIRO022WT:

Aika-asetus	10 sec - 7 min	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Anturi ulottuvilla	0.0 - 12.0 m	Säädettävä ajastin	Kyllä
Anturitekniikka	PIR	Säädettävä herkkyys	Ei
Hämäraasetukset	3 - 2000 Lux		Kyllä
Kaukosäädin	Ei	Tulojännite	230 V AC 50 Hz
Kodinkone	Sisä-ja Ulkotiloihin	Väri	Valkoinen
Kulma kattavuus horisontaalisen	180 °	Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Laitteen tulovirran liittimet	3-Wire	Virtapistoke	Tyyppi F (CEE 7/7)
Lämpötila-alue	-20 - 40 °C		
Liiketunnistin	Kyllä		
Max lähtöteho fluoresent lamppu	300 W		
Max lähtöteho hehkumistila lamppu	1200 W		
Max teho hehkulamppuja	5 - 300 W		
Montaasi	Rakenne		
Ohjaus mobiilisovelluksella	Ei		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIRO022WT
EAN single Product	5412810310579
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374182
Pakkaus	Giftbox with eurolock
Pakkaussisältö	Infrapunaliiiketunnistin Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	75 mm	95 mm	115 mm	199 g
50	390 mm	210 mm	575 mm	10500 g

