




LNB | Nelois Monoblokki 4.3° | Lähtöliitântä: 4x F-liitin | Kohinaluvun alue: 0.85 dB | Muuntoteho: 52 - 67 dB | Valkoinen | Sopii laitteeseen: Astra1+ / Astra3

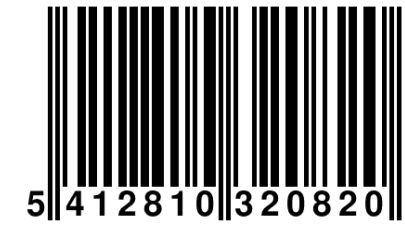

Tuotteen tekniset tiedot SLNBQDM43BK:

Kohinaluvun alue	0.85 dB	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Korkeataajuusalueen vaihto	22 kHz	Peilivaimennus (min.)	40 dB
Lähtöliitântä	4x F-liitin	Ristipolarisaatio	20 dB
Lähtötaajuusalue korkeataajuus	1.100 - 2.150 GHz	Satelliittitarvikkeen tyyppi	LNB
LNB-tyyppi	Nelois Monoblokki 4.3°	Sopii laitteeseen	Astra1+ Astra3
Matalakaistan vaihto	0 kHz	Tämänhetkinen kulutus	0.20 A
Materiaali	ABS-Muovi Metalli	Toimintalämpötila-alue	-35 - 70 °C
Muuntoteho	52 - 67 dB	Tulotaajuusalue korkea kaista	11.7 - 12.75 GHz
Napaisuuden kytkentäjännite Pysty	DC 11,0 - 14,0 V	Tulotaajuusalue matala kaista	10.7 - 11.7 GHz
Napaisuuden kytkentäjännite Vaaka	DC 16,0 - 20,0 V	Väärä ulostulo	-53 dB
Paikallisoskillaattorin taajuuden vaihekohina	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)	Vahvistuksen taso 26 MHz kaistanleveydellä	± 1,0 dB
		Väri	Valkoinen

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	SLNBQDM43BK
EAN single Product	5412810320820
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Monoblock

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

