




LNB | Kaksois Monoblock 4.3° | Lähtöliitäntä: 2x F-liitin | Kohinaluvun alue: 0.85 dB | Muuntoteho: 52 - 66 dB | Musta | Sopii laitteeseen: Astra1+ / Astra3

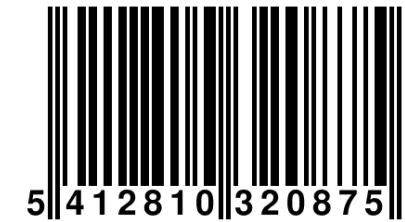

Tuotteen tekniset tiedot SLNBTM43BK:

Kohinaluvun alue	0.85 dB	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Korkeataajuusalueen vaihto	22 kHz	Peilivaimennus (min.)	40 dB
Lähtöliitäntä	2x F-liitin	Ristipolarisaatio	20 dB
Lähtötaajuusalue korkeataajuus	1100 - 2150 GHz	Satelliittitarvikkeen tyyppi	LNB
LNB-tyyppi	Kaksois Monoblock 4.3°	Sopii laitteeseen	Astra1+ Astra3
Matalakaistan vaihto	0 kHz	Tämänhetkinen kulutus	0.17 A
Materiaali	ABS-Muovi Metalli	Toimintalämpötila-alue	-35 - 70 °C
Muuntoteho	52 - 66 dB	Tulotaajuusalue korkea kaista	10.7 - 11.7 GHz
Napaisuuden kytkentäjännite Pysty	DC 11.0 - 14.0 V	Tulotaajuusalue matala kaista	11.7 - 12.75 GHz
Napaisuuden kytkentäjännite Vaaka	DC 16.0 - 20.0 V	Väärä ulostulo	-53 dB
Paikallisoskillaattorin taajuuden vaihekohina	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)	Vahvistuksen taso 26 MHz kaistanleveydellä	± 1,0 dB
		Väri	Musta

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	SLNBTM43BK
EAN single Product	5412810320875
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Monoblock

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	109 mm	110 mm	127 mm	337 g
30	395 mm	240 mm	550 mm	10900 g

