




Radiopuhelinsarja | 2 puhelinta | Jopa 10 km | Taajuuskanavat: 8 | PTT / VOX | Jopa 3 tuntia | Musta

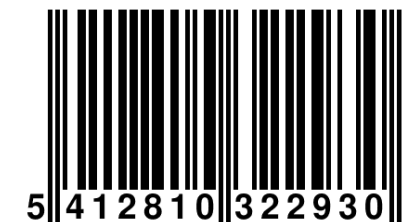

Tuotteen tekniset tiedot WLTk1000BK:

Akun enimmäistoiminta-aika	Jopa 3 tuntia
Akun kapasiteetti	800 mAh
Akun tyyppi	AAA
Akun varaustilan ilmaisin	Kyllä
Automaattinen kanavahaku	Kyllä
Automaattinen virransäästötila	Kyllä
CTCSS koodit (privaattiin puheluun)	38
Enimmäiskantama (avoin maasto / ei esteitä)	Jopa 10 km
Enimmäiskantama (kaupunkialue / maaseutu)	Jopa 3 km
Enimmäiskantama (normaali käyttö / asutettu alue)	Jopa 500-1000 m
Kommunikaatiotapa	PTT
	VOX
Kuulokkeiden lähtöliitäntä	Ei

Lähetystaajuuden alue	446.00625 - 446.09375 MHz
Laitteen tulovirran liittimet	Micro USB
LED valo	Kyllä
Maksimi akun latausaika	6 tuntia
Maksimi lähetysantennin vahvistus	0 dBi
Maksimi lähetysteho	26 dBm
Maksimi valmiusaika	24 tuntia
Materiaali	ABS-Muovi
Matkakotelo sisältyy	Ei
Näppäinlukko	Kyllä
Näytön koko	0.9 "
Näytön väri	Vihreä
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	2 kpl
PMR446 lisenssivapaa	Kyllä
Puhelinten määrä	2 puhelinta

Soittoäänien lukumäärä	10
Suurin SAR arvot	0.333 W/kg for FM 12.5 KHz
Taajuuskanavat	8
Toimintalämpötila-alue	-20 - 55 °C
Tuettu langaton tekniikka	446 MHz
Tulojännite	4.5 V DC
Tulovirta	0.3 A
Vaatii paristot (sisältyvät)	6x AAA/LR03
Väri	Musta
Virtakaapelin pää A	USB
Virtakaapelin pää B	Micro USB
Virtakaapelin pituus	0.50 m
Virtalähteen tyyppi	Paristokäyttöinen
VOX tasot	3
Vyökiinnikkeet sisältyvät	Kyllä
Yksityisyyskoodit (CTCSS + DCS)	38

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	WLTk1000BK
EAN single Product	5412810322930
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810385997
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Kaksi radiopuhelinta
	Kaksi vyökiinnikettä

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
40	445 mm	326 mm	332 mm	13042 g

