


**FM-radio | Kannettava malli | AM / FM | Paristokäyttöinen / Verkkovirtakäyttöinen | Analoginen | 1.8 W | Mustavalkoinen näyttö | Kuulokkeiden lähtöliitäntä | Kantokahva**

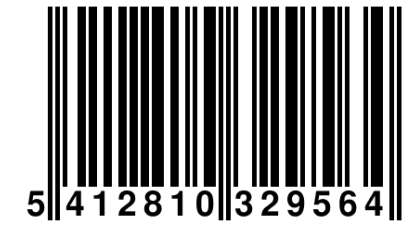

**Tuotteen tekniset tiedot RDFM1340GY:**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Äänen lähtötyyppi                     | Mono                  |
| AM taajuusalue                        | 530-1600 kHz          |
| Antennin tyyppi                       | Ulkoinen              |
| FM taajuusalue                        | 87.5 - 108 MHz        |
| Kaiutinkanavat                        | 1.0                   |
| Kaiuttimen huipputeho                 | 1.8 W                 |
| Kaiuttimen RMS                        | 0.6 W                 |
| Kantokahva                            | Kyllä                 |
| Kuulokkeiden lähtöliitäntä            | Kyllä                 |
| Lähtöliitäntä                         | 1x 3.5 mm             |
| Materiaali                            | ABS-Muovi             |
| Median toisto                         | Radio                 |
| Mid-range size                        | 3 "                   |
| Näyttö                                | Mustavalkoinen näyttö |
| Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä | 1 kpl                 |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Radion malli                 | Kannettava malli         |
| Radion tyyppi                | FM radio                 |
| Suurin akun toisto aika      | 10 tuntia                |
| Tuetut radiotaajuudet        | AM                       |
|                              | FM                       |
| Tulojännite                  | 100 - 230 V AC           |
|                              | 50 Hz                    |
| Tulovirta                    | 1.0 A                    |
| Vaatii paristot (ei sisälly) | 3x C/LR14                |
| Väri                         | Harmaa                   |
|                              | Musta                    |
| Virityksen tyyppi            | Analoginen               |
| Virrankulutus käyttötilassa  | 3.50 W                   |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0.40 W                   |
| Virtakaapelin pää A          | Euro/Tyyppi C (CEE 7/16) |
| Virtakaapelin pää B          | C7                       |
| Virtalähteen kaapelin pituus | 1.50 m                   |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Virtalähteen tyyppi | Paristokäyttöinen        |
|                     | Verkkovirtakäyttöinen    |
| Virtapistoke        | Euro/Tyyppi C (CEE 7/16) |

**Pakkaustiedot:**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Merkki             | Nedis         |
| Tuotekoodi         | RDFM1340GY    |
| EAN single Product | 5412810329564 |
| EAN Inner Carton   |               |
| EAN Outer Carton   | 5412810384327 |
| Pakkaus            | Giftbox       |
| Pakkaussisältö     | FM-/AM-radio  |
|                    | EU-virtajohto |

**Lue lisää verkossa**

| Määrä | L x    | W x    | H (mm) | Paino  |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | 80 mm  | 180 mm | 220 mm | 703 g  |
| 12    | 230 mm | 365 mm | 480 mm | 8900 g |

