


Antenne HDTV active | Actif | Type de connecteur: F-connecteur | FM / UHF / VHF | Gamme de réception: 0-50 km | LTE800 | Gain: 40 dB | Blanc / Noir

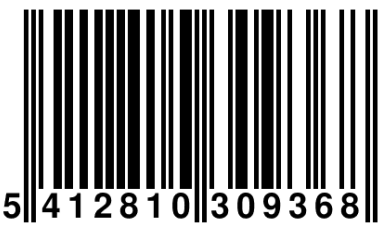

Spécifications du produit ANOR5002BK:

Classement IP	IPX4	Impédance	75 Ohm
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'ap	DC 8 x 3.5 mm	Intérieur / Extérieur	Extérieur
Couleur	Blanc	Largeur horizontale du faisceau	60 °
	Noir	Largeur verticale du faisceau	156 °
Courant d'entrée	0.2 A	Longueur de corde	0.20 m
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)	Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m
Filtre LTE	LTE800	Matériau	ABS
Gain	40 dB	Plage de fréquences	87.5 - 790 MHz
Gain FM	11 dB	Support DAB +	Oui
Gain UHF	16 dB	Tension d'entrée	12,0 VDC
Gain VHF	11 dB	Type d'antenne	Actif
Gamme de fréquences FM	87.5 - 108.5 MHz	Type de connecteur	F-connecteur
Gamme de fréquences UHF	470-790 MHz	Type de signal	FM
Gamme de fréquences VHF	170-230 MHz		UHF
Gamme de réception	0-50 km		VHF
		Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	ANOR5002BK
EAN single Product	5412810309368
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Antenne
	Guide de démarrage rapide

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

