




Set de Talkie-Walkie | 2 combinés | Jusqu'à 10 km | Canaux de fréquence: 8 | PTT / VOX | Jusqu'à 3 heures | Noir

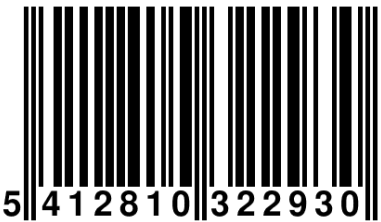

Spécifications du produit WLTK1000BK:

Alimentation par batterie	AAA
Autonomie maximale de la batterie	Jusqu'à 3 heures
Canaux de fréquence	8
Capacité de la batterie	800 mAh
Clips de ceinture inclus	Oui
Codes CTCSS (pour les conversations privées)	38
Codes de confidentialité (CTCSS + DCS)	38
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Micro USB
Côté câble d'alimentation B	Micro USB
Côté du câble d'alimentation A	USB
Couleur	Noir
Couleur d'affichage	Vert
Courant d'entrée	0.3 A

Gain d'antenne d'émission maximal	0 dBi
Housse de voyage incluse	Non
Indicateur de niveau de batterie	Oui
Longueur du câble d'alimentation	0.50 m
Lumière LED	Oui
Matériau	ABS
Méthode de communication	PTT VOX
Mode d'économie automatique pour batterie	Oui
Niveaux VOX	3
Nombre de combinés	2 combinés
Nombre de produits dans l'emballage	2 pièces
Nombre de tonalités d'appel	10
Piles requises (incluses)	6x AAA/LR03

Plage de fréquences de transmission	446.00625 - 446.09375 MHz
Plage de température de fonctionnement	-20 - 55 °C
PMR446 sans licence	Oui
Portée maximale (champ ouvert / pas d'obstacles)	Jusqu'à 10 km
Portée maximale (usage normal / centre-ville ou zone résidentielle)	Jusqu'à 500-1000 m
Portée maximale (zones urbaines / campagne)	Jusqu'à 3 km
Puissance d'émission maximale	26 dBm
Scan automatique de chaîne	Oui
Serrure à clé	Oui
Sortie casque	Non
Taille de l'écran	0.9 "
Technologie sans fil soutenu	446 MHz

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	WLTK1000BK
EAN single Product	5412810322930
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810385997
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	2 talkies-walkies 2 clips ceinture

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
40	445 mm	326 mm	332 mm	13042 g

