


**Détecteur de Fumée SmartLife | Zigbee 3.0 | Alimenté par pile | Cycle de vie du capteur: 10 An(s) | EN 14604 | Durée de vie max. d'une pile: 60 Mois | 85 dB | Blanc | 1 pièces**

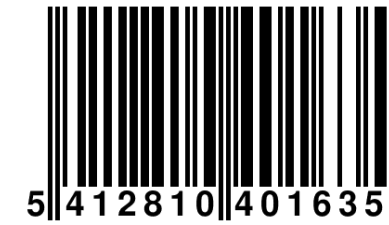

### Spécifications du produit ZBDS10WT:

Alimentation par batterie	CR123A	Matériau	Plastique
Application disponible pour	Android™	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
	IOS	Piles requises (incluses)	1x CR123A
Avec bouton de test	Oui	Plage de fréquences de transmission	2405 - 2480 MHz
Avec bouton pause	Oui	Plage de température de fonctionnement	-10 - 50 °C
Compatible avec	Nedis® SmartLife	Puissance d'émission maximale	13 dBm
Comprend le matériel de montage	Oui	Son	85 dB
Conformité EN	EN 14604	Technologie sans fil soutenu	Zigbee 3.0
Contrôle via l'application mobile	Oui	Tension d'entrée	3 V DC
Couleur	Blanc	Type de source d'alimentation	Alimenté par pile
Courant d'entrée	0.01 A		
Cycle de vie du capteur	10 An(s)		
Durée de vie en années	10 An(s)		
Durée de vie max. d'une pile	60 Mois		
Gain d'antenne d'émission maximal	0 dBi		

### Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	ZBDS10WT
EAN single Product	5412810401635
EAN Inner Carton	5412810403905
EAN Outer Carton	5412810403912
Emballage	Giftbox with eurolock
Contenu de l'emballage	Détecteur de fumée
	Matériel d'installation

#### Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	70 mm	160 mm	70 mm	139 g
5	90 mm	155 mm	360 mm	840 g
50	380 mm	330 mm	455 mm	9140 g

