


Aktív HDTV Antenna | Aktív | Csatlakozó típus: F-csatlakozó | FM / UHF / VHF | Vételi tartomány: 0-50 km | LTE800 | Nyereség: 40 dB | Fehér / Fekete

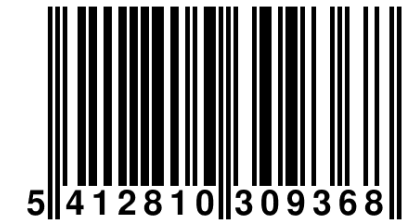

A termék műszaki adatai ANOR5002BK:

Antenna típus	Aktív	FM nyereség	11 dB
Anyag	ABS	Frekvenciatartomány	87.5 - 790 MHz
Áramfelvétel	0.2 A	Függőleges sugárszélesség	156 °
Beltéri / kültéri	Kültéri	Impedancia	75 Ohm
Bemeneti feszültség	12,0 VDC	IP-védettség	IPX4
Csatlakozó adapter kábel hossza	1.50 m	Jel típusa	FM
Csatlakozó típus	F-csatlakozó		UHF
DAB+ támogatás	Igen		VHF
Dugasz	Euro / C típus (CEE 7/16)	Kábel hossz	0.20 m
Eszköz táp bemeneti csatlakozó(k)	DC 8 x 3.5 mm	LTE-Szűrő	LTE800
Feszültség forrás típusa	Hálózati Áramellátás	Nyereség	40 dB
FM frekvencia tartomány	87.5 - 108.5 MHz	Szín	Fehér
			Fekete
		UHF frekvencia tartomány	470-790 MHz
		UHF nyereség	16 dB
		Vételi tartomány	0-50 km
		VHF frekvencia tartomány	170-230 MHz
		VHF nyereség	11 dB

Vízszintes sugárszélesség	60 °
---------------------------	------

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	ANOR5002BK
EAN single Product	5412810309368
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Csomagolás	Giftbox
A csomag tartalma	Antenna

További információ online

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
10	340.00 mm	240.00 mm	440.00 mm	6350.00 g

