


LNB | Négyes Monoblokk 4.3° | Kimeneti csatlakozó: 4x F-Csatlakozó | Zajszint tartomány: 0.85 dB | Átalakítási nyereség: 52 - 67 dB | Fehér | Megfelelő: Astra1+ / Astra3

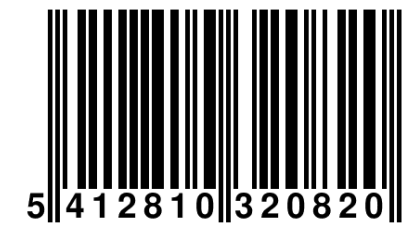

A termék műszaki adatai SLNBQDM43BK:

26 MHz sávszélességen nyereség lapossága	± 1,0 dB
Alacsony sávkapcsolás	0 kHz
Anyag	ABS
	Fém
Átalakítási nyereség	52 - 67 dB
Bemenő frekvencia tartomány alacsony sáv	10.7 - 11.7 GHz
Bemenő frekvencia tartomány magas sáv	11.7 - 12.75 GHz
Csomagolásban lévő termékek száma	1 db
Helyi oszcillátor frekvencia fáziszajt	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Jelenlegi fogyasztás	0.20 A
Kereszt polarizálás	20 dB
Kimenet hamis	-53 dB

Kimeneti csatlakozó	4x F-Csatlakozó
Kimeneti frekvencia tartomány felső sáv	1.100 - 2.150 GHz
LNB-típus	Négyes Monoblokk 4.3°
Megfelelő	Astra1+
	Astra3
Műhold tartozék típus	LNB Ernyő
Működési hőmérséklet tartomány	-35 - 70 °C
Nagy sávkapcsolás	22 kHz
Polaritás kapcsolási feszültség függőleges	DC 11,0 - 14,0 V
Polaritás kapcsolási feszültség vízszintes	DC 16,0 - 20,0 V
Szín	Fehér
Tűkörelnyomás (Min.)	40 dB

Zajszint tartomány	0.85 dB
--------------------	---------

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	SLNBQDM43BK
EAN single Product	5412810320820
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Csomagolás	Giftbox
A csomag tartalma	Monoblokk

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
30	390.00 mm	230.00 mm	550.00 mm	11400.00 g

