


LNB | Iker Monoblokk 4.3° | Kimeneti csatlakozó: 2x F-Csatlakozó | Zajszint tartomány: 0.85 dB | Átalakítási nyereség: 52 - 66 dB | Fekete | Megfelelő: Astra1+ / Astra3

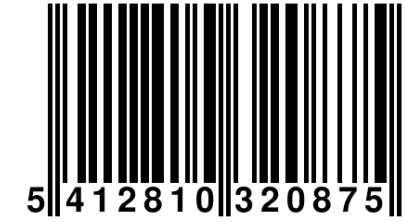

A termék műszaki adatai SLNBTM43BK:

26 MHz sávszélességen nyereség lapossága	± 1,0 dB	Kimeneti csatlakozó	2x F-Csatlakozó
Alacsony sávkapcsolás	0 kHz	Kimeneti frekvencia tartomány felső sáv	1100 - 2150 GHz
Anyag	ABS	LNB-típus	Iker Monoblokk 4.3°
	Fém	Megfelelő	Astra1+
Átalakítási nyereség	52 - 66 dB		Astra3
Bemenő frekvencia tartomány alacsony sáv	11.7 - 12.75 GHz	Műhold tartozék típus	LNB Ernyő
Bemenő frekvencia tartomány magas sáv	10.7 - 11.7 GHz	Működési hőmérséklet tartomány	-35 - 70 °C
Csomagolásban lévő termékek száma	1 db	Nagy sávkapcsolás	22 kHz
Helyi oszcillátor frekvencia fáziszajt	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)	Polaritás kapcsolási feszültség függőleges	DC 11,0 - 14,0 V
Jelenlegi fogyasztás	0.17 A	Polaritás kapcsolási feszültség vízszintes	DC 16,0 - 20,0 V
Kereszt polarizálás	20 dB	Szín	Fekete
Kimenet hamis	-53 dB	Tűkörelnyomás (Min.)	40 dB
		Zajszint tartomány	0.85 dB

Csomagolási információk:

Márka	Nedis
Cikkszám	SLNBTM43BK
EAN single Product	5412810320875
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Csomagolás	Giftbox
A csomag tartalma	Monoblokk

Mennyiség	H x	Szé X	M (mm)	Súly
30	390.00 mm	230.00 mm	540.00 mm	10920.00 g

