


FM-Radio | Tafelmodel | AM / FM | Batterij Gevoed / Netvoeding | AnalooG | 4.5 W | Handgreep | Bruin

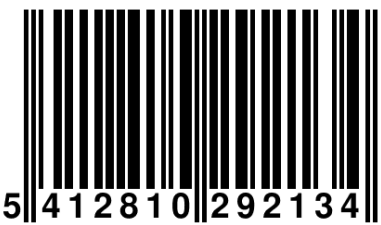

Productspecificaties RDFM5000BN:

AM-frequentiebereik	522-1620 kHz	Ondersteunde radiobanden	AM
Antenne type	Extern		FM
FM-frequentiebereik	88 - 108.5 MHz	Output	1x 3,5 mm
Geluidsuitvoer	Mono	Radio ontwerp	Tafelmodel
Handgreep	Ja	Speaker-kanalen	Mono
Ingangsstroom	0.4 A	Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
Ingangsvoltage	100 - 230 V AC 50 Hz		UK / Type-G
Input	1x 3,5 mm	Stroomkabel zijde A	Euro / Type-C (CEE 7/16)
Kleur	Bruin		UK / Type-G
Koptelefoonoutput	Nee	Stroomkabel zijde B	C7
Lengte stroomkabel	1.65 m	Stroomverbruik indien ingeschakeld	5.5 W
Luidspreker piekvermogen	4.5 W	Type radio	FM-Radio
Luidspreker RMS	1.5 W	Type stroombron	Batterij Gevoed
Materiaal	ABS		Netvoeding
Maximale batterijduur	40 uur		
Media afspeelmogelijkheden	Radio		
Mid-range size	3.9 "		

Type Tuning	AnalooG
Vereiste batterijen (niet meegeleverd)	6x C/LR14

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	RDFM5000BN
EAN single Product	5412810292134
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	1x radio
	1x UK voedingskabel

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	155 mm	255 mm	350 mm	2200 g
4	325 mm	535 mm	365 mm	9520 g

