


FM-Audiotransmitter voor Auto | Zwanenhals | Handsfree bellen | 2.0 " | LED-Scherm | Bluetooth® | QC 3.0 / 5.0 V DC / 2.4 A | Snelladen | Bass boost | Google Assistant / Siri | Grijs / Zwart

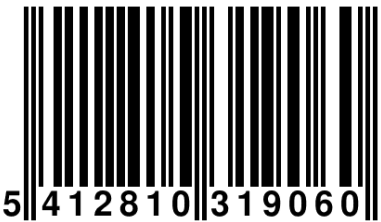

Productspecificaties CATR101BK:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Apparaat stroomoutput	2x USB
Bass boost	Ja
Bluetooth®-versie	5.0
FM-frequentiebereik	87.6 - 107.9 MHz
Frequentierespons	20 Hz - 20 KHz
Handsfree bellen	Ja
Ingangsstroom	2 A
Ingangsvoltage	12 - 24 V DC
Ingebouwde microfoon	Ja
Kleur	Grijs
	Zwart
Materiaal	ABS
Maximaal zendvermogen	4 dBm
Maximale antenne versterking	-0.2 dBi
Ondersteunde audiocodecs	FLAC
	MP3

	WAV
Ondersteunde Bluetooth®-profielen	A2DP
	HFP
Ondersteunde draadloze technologie	Bluetooth®
Ondersteunde radiobanden	FM
Ondersteuning voor spraakbesturing	Google Assistant
	Siri
Opladen via USB	5.0 V DC / 2.4 A
	QC 3.0
Scherm	LED-Scherm
Scherm grootte	2.0 "
Signaal-ruisverhouding	65 dB

Snelladen	Ja
Stekkertype	Auto-Adapter
Type stroombron	Auto
	Aangedreven
Uitgangsspanning	12 V DC
	3.6 V DC
	5 V DC
	6 V DC
	9 V DC
Uitgangsstroom	2.4 A
	3 A
Zender ontwerp	Zwanenhals
Zendfrequentie	2402 - 2480 MHz

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	CATR101BK
EAN single Product	5412810319060
EAN Inner Carton	5412810396283
EAN Outer Carton	5412810383320
Verpakking	Giftbox with eurolock
Inhoud verpakking	Bluetooth® FM-transmitter
	3,5mm-naar-3,5mm-kabel

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	75 mm	185 mm	105 mm	158 g
6	225 mm	115 mm	385 mm	1100 g
36	410 mm	385 mm	460 mm	7500 g

