


SmartLife Bewegingssensor | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | IP20 | Detectiehoek: 120 ° | Detectiebereik: 5 m | Max. batterijduur: 12 Maanden | Wit

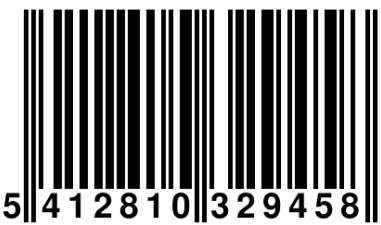

Productspecificaties ZBSM10WT:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks	Maximale antenne versterking	2.8 dBi
App beschikbaar voor	Android™	Maximale stroomverbruik	0.065 W
	IOS	Ondersteunde draadloze technologie	Zigbee 3.0
Batterijtype	CR2450	Sensortechnologie	PIR
Bediening door mobiele app	Ja	Stekkertype	USB
Bedrijfstemperatuurbereik	0 - 40 °C	Temperatuurbereik	0 - 40 °C
Detectiebereik	5 m	Type stroombron	Batterij Gevoed
Detectiehoek	120 °	Vereiste batterijen (meegeleverd)	1x CR2450
Diameter	46 mm	Zendfrequentie	2405 - 2480 MHz
Geschikt voor	Nedis® SmartLife		
Ingangsstroom	0.01 A		
Ingangsvoltage	3 V DC		
IP-codering	IP20		
Kleur	Wit		
Materiaal	Kunststof		
Max. batterijduur	12 Maanden		
Maximaal zendvermogen	10 dBm		

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	ZBSM10WT
EAN single Product	5412810329458
EAN Inner Carton	5412810396146
EAN Outer Carton	5412810382460
Verpakking	Giftbox with eurolock
Inhoud verpakking	PIR-bewegingssensor
	Snelstartgids

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	40 mm	150 mm	65 mm	80 g
8	145 mm	110 mm	270 mm	754 g
120	300 mm	450 mm	565 mm	12150 g

