


FM-Radio | Draagbaar Model | FM | Batterij Gevoed / Netvoeding | Analooq | 1.5 W | Koptelefoonoutput | Handgreep | Aluminium / Zwart

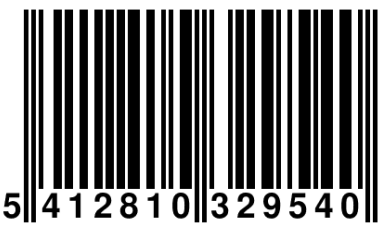

Productspecificaties RDFM1320SI:

Antenne type	Extern	Radio ontwerp	Draagbaar Model
FM-frequentiebereik	87.5 - 108 MHz	Speaker-kanalen	Mono
Handgreep	Ja	Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
Ingangsvoltage	100 - 230 V AC 50 Hz	Stroomverbruik indien ingeschakeld	5.0 W
Kleur	Aluminium Zwart	Type radio	FM-Radio
Koptelefoonoutput	Ja	Type stroombron	Batterij Gevoed Netvoeding
Lengte stroomkabel	1.20 m	Type Tuning	Analooq
Luidspreker piekvermogen	1.5 W	Vereiste batterijen (niet meegeleverd)	4x AA/LR6
Luidspreker RMS	0.5 W		
Materiaal	ABS		
Maximale batterijduur	6 uur		
Media afspeelmogelijkheden	AUX Radio		
Ondersteunde radiobanden	FM		
Output	1x 3,5 mm		

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	RDFM1320SI
EAN single Product	5412810329540
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384303
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	FM / AM radio EU netstroomkabel

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	105 mm	135 mm	230 mm	607 g
10	250 mm	285 mm	535 mm	6900 g

