


Audio Baby Monitor | FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) | Område: 300 m | Batteri drevet / Nettstrøm drevet | Grå / Hvit

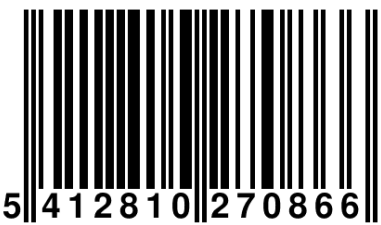

Produktspesifikasjoner BAMO111AUWT:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Med snakk-tilbake-funksjon	Nei
Antennens gain	0 dBi	Mikrofon avstand	3.0 m
App tilgjengelig for	No App	Nettplugg	Euro / Type C (CEE 7/16)
batterier følger med	Nei	Område	300 m
Driftstemperaturområde	0 - 40 °C	Send frekvensområdet	2.4 - 2.47 MHz
Farge	Grå	Strømkabel adapter lengde	2.05 m
	Hvit	Strømkildetype	Batteri drevet
Frekvens (MHz)	2.4 - 2.47 MHz		Nettstrøm drevet
Inngangsspenning	100 - 240 V AC 50 Hz		
Input Current	0.25 A		
Justerbar volumfølsomhet	Ja		
Lydaktivering	Ja		
Maksimal antenneforsterkning for overføring	0 dBi		
Maksimal overføringseffekt	19 dBm		
Maksimum forbruk strøm	6.00 W		
Materiale	Plast		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	BAMO111AUWT
EAN single Product	5412810270866
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374519
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Babyenhet
	Overordnet enhet

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	60 mm	210 mm	145 mm	411 g
12	305 mm	240 mm	360 mm	5520 g

