


Bevegelsessensor | Innendørs | 3-Wire | Type F (CEE 7/7) | 360 ° | 5 - 300 W | 300 W | 1200 W | 3 - 2000 Lux | Sensorteknologi: PIR | Sensor rekkevidde: 0.0 - 6.0 m

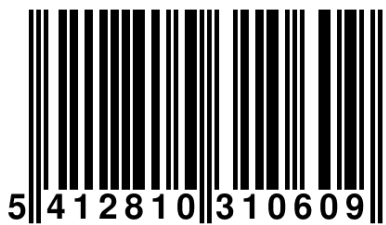

Produktspesifikasjoner PIRPI31WT:

Antall produkter i pakken	1 stk.
Apparat	Innendørs
Bevegelsessensor	Ja
Dekningsvinkel horisontalt	360 °
Enhetens inngangsforbindelse ®	3-Wire
Farge	Hvit
Fjernkontroll	Nei
Inngangsspenning	230 V AC 50 Hz
Justerbar deteksjonsfølsomhet	Nei
Justerbar lysfølsomhet	Ja
Justerbar timer	Ja
Kontrolleres med mobil App	Nei
Maks utgangseffekt fluoresent lampe	300 W
Maks utgangseffekt glødelamper	5 - 300 W
Maks utgangseffekt incandescence lampe	1200 W
Montasje	Tak

Nettplugg	Type F (CEE 7/7)
Sensor rekkevidde	0.0 - 6.0 m
Sensorteknologi	PIR
Strømkildetype	Nettstrøm drevet
Temperaturområde	-20 - 40 °C
Tidsinnstilling	10 sec - 7 min
Twilight innstilling	3 - 2000 Lux

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIRPI31WT
EAN single Product	5412810310609
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374205
Emballasje	Giftbox with eurolock
Innholdet i pakken	Infrarød bevegelsessensor
	Hurtigveiledning

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
50	570 mm	210 mm	565 mm	9170 g

